

# SR-600

AFFILATRICE ROMPITRUCIOLO PER LAME CIRCOLARTI HSS



- Diametro mola: 20/25 mm.
- Foro mola: 6 mm.
- Giri mandrino mola: 18.000 al minuto
- Diametro minimo lama: 120 mm.
- Diametro massimo lama: 600 mm.
- Passo del dente: da 0 a 50 mm.
- Motore mola: HP 0.25
- Motore pompa: HP 0.08
- Funzionamento ad aria: 5/6 atm.

Lavorazione del gruppo portamola in verticale con sistema di registrazione manuale della profondità di lavoro.

Ciclo di lavorazione completamente automatico.

Sistema di discesa rapida e avvicinamento di lavoro lento regolabile. Preselettore elettronico per conteggio dentatura e stop automatico a lavorazione ultimata.

Centratura della lama tramite comparatore centesimale

Temporizzatore per la finitura del dente.



Visualizzazione in tempo reale della parte destra e sinistra della lavorazione.

Pulsanti manuali per il piazzamento della lama su tutti i movimenti.

La lavorazione può essere effettuata con mole con sistema ad umido oppure a secco.

Impianto refrigerante a richiesta




## DIMENSIONI:

Larghezza: 680 mm

Profondità: 1000 mm

Altezza: 1650 mm

Peso: 230 Kg

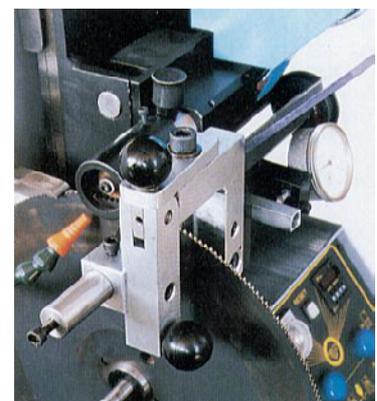

 **PERUZZI** **MECCANICA**  
COSTRUZIONI

di PERUZZI LICIO

53048 PIEVE DI SINALUNGA (SIENA) - ITALY

Via F. Turati, 4 ☎ 0577/679058 - Fax 0577/679058

Cod. Fisc. PRZ LCI 49D01 D649F - Part. I.V.A. 00265710525

C.C.I.A.A. Siena n. 69013

[www.peruzzimeccanica.com](http://www.peruzzimeccanica.com)

Email: [peruzzimeccanica@peruzzimeccanica.com](mailto:peruzzimeccanica@peruzzimeccanica.com)